

WIND- EN ZONNESCHERM


SL400

art.nr. 49009

INHOUDSOPGAVE

1. ALGEMEEN	3
2. MINIMALE EN MAXIMALE AFMETINGEN	3
3. DOEKEN	4
3.1. Doeksoorten	4
3.2. Doekuitloop	4
3.3. Doekconfectie	4
4. BEDIENING	4
5. GEWICHT	4
6. MONTAGE VAN KAST EN STEUNSYSTEEM	5
6.1. Montage van kast	5
6.2. Montage van de steunsystemen	5
7. EXPLODED VIEW SL400	6
8. ONDERDELEN STEUNSYSTEMEN	7
9. BESTELFORMULIER	9
9.1. Klantgegevens	9
9.2. Ingave van het product zelf	9
BESTELFORMULIER SL400	10

1. ALGEMEEN

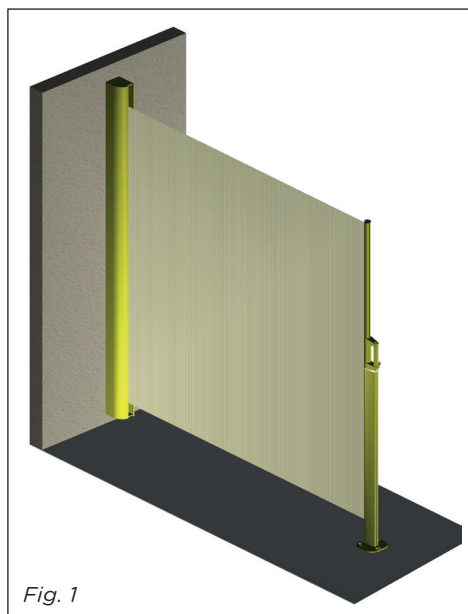



Figuur 1:
De SL400

De SL400 – het zijdelings uitschuifbare wind- en zonscherm met interessante extra's – doet dienst als zicht-, zon- en windafscherming voor terrassen, balkonnen, alsook voor buitenterassen van horeca-zaken. Het kan eveneens gebruikt worden als een zijafscherming voor een knikarmscherm.

Het scherm wordt met de hand geopend, door de trekstang met handvat naar buiten te trekken en dan aan de andere zijde in te haken aan een vaste steunpaal. Het doek van het scherm wordt op spanning gehouden door een in de oprolas geïntegreerde spiraalveer. Een hydraulische rem zorgt voor een vertraagd oprollen van de doek. Om een goed oprollingsgedrag van het doek te hebben, mag de afwateringshoek van de vloer niet meer zijn dan 1cm/meter.

De SL400 is leverbaar in alle RAL-kleuren.

2. MINIMALE EN MAXIMALE AFMETINGEN

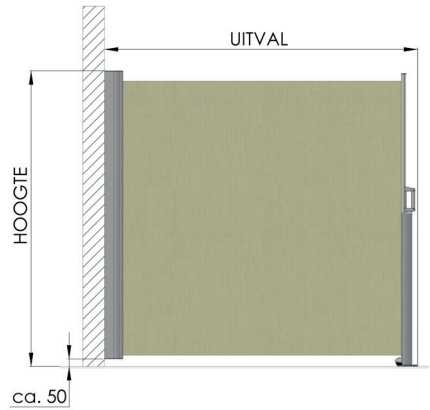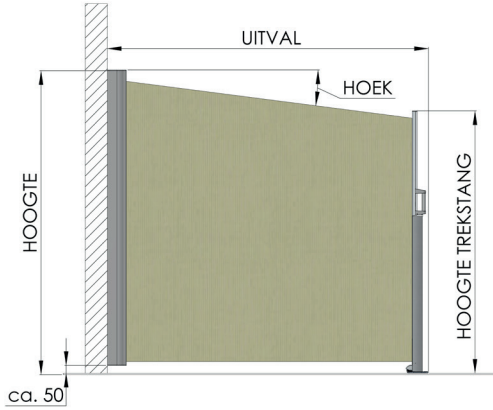				
	RECHT		SCHUIN	
	MINIMAAL	MAXIMAAL	MINIMAAL	MAXIMAAL
Hoogte (incl. 50 mm van de vloer)	1400 mm	2150 mm	1450 mm	2550 mm
Uitval	1000 mm	4000 mm	1000 mm	4000 mm
hoogte Trekstang	1310 mm	2060 mm	600 mm	2400 mm
Hoek	--	--	5° (87 mm verval/meter)	15° (270 mm verval/meter)

Tabel 1: Minimale en maximale maten


3. DOEKEN

3.1. Doeksoorten

De volgende doeken zijn beschikbaar:


- Acryl doeken van Dickson ORCHESTRA
- Doeken uit de Harol Top collectie
- Doeken uit de Soltis 86, 92 en 96 collectie

3.2. Doekuitloop

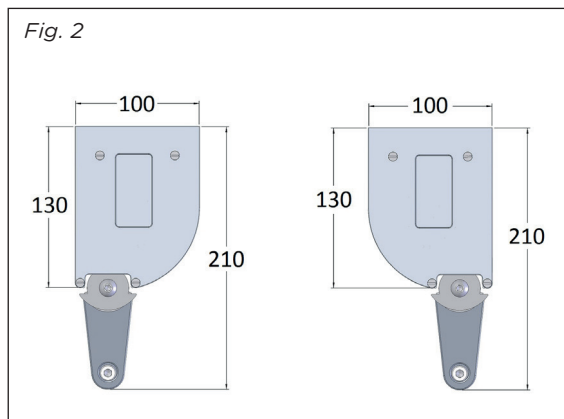

Figuur 2:
Doekuitloop links en rechts

3.3. Doekconfectie

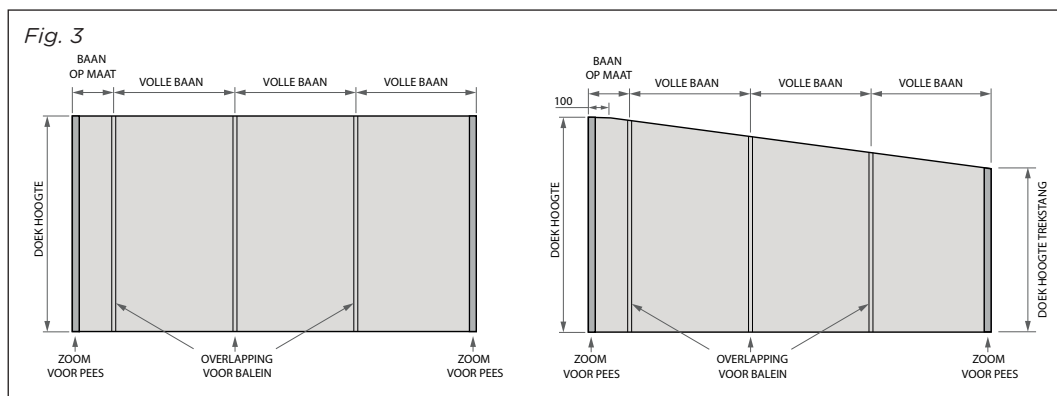

Figuur 3:
Doekconfecties

Dit is een configuratie van het doek met de langste uitval.

Het aantal baleinen varieert naargelang de uitval lengte en het soort doek: zijnde om de 1200 mm voor Acryl en om de 1700 mm voor Soltis 86, 92 en 96.

Het scherm zal steeds met verticale banen geleverd worden.

4. BEDIENING


De bediening gebeurt met een trekstang. De oprolas in de behuizing is voorzien van een veeras (dia 63 x 1 mm).

5. GEWICHT

Het gewicht van de SL400 bedraagt 7 tot 9 kg per meter hoogte.


6. MONTAGE VAN KAST EN STEUNSYSTEEM

6.1. Montage van de kast

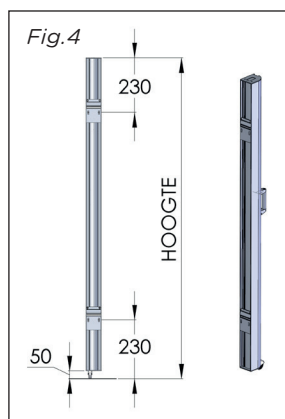


De hoogte van de bevestigingsbeugels op de muur moet overeenstemmen met de afstand tussen de beugels op de kast van het wind- en zonnesc scherm. De behuizing van het wind- en zonnesc scherm moet op 50mm van de grond en verticaal geplaatst worden, t.g.v. het loopwiel tje onderaan de trekstang.

De keuze van bevestigingsmaterialen voor bevestiging van de beugels is sterk afhankelijk van de ondergrond. Bij muren in gasbeton, zachte of holle stenen moet men aangepaste bevestigingsmaterialen kiezen zoals keilbouten, chemische pluggen e.d. door de monteur zelf te bepalen. De firma Harol neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele loskomende schroeven.



Elk scherm is maximum van 2 beugels voorzien. Over elke muurbeugel wordt een dempingsrubbertje geplaatst, waarna men dan de SL400 over de beugels hijst en vervolgens naar beneden aandrukt zodat het scherm voldoende beveiligd is en goed vast zit. Bij zwaardere schermen wordt best het wind-scherm met twee personen opgehangen.



Optioneel kan de kast ook met hoekprofielen opgehangen worden: Optie **A2638**: Muurconsole voor de kast.

Figuur 4:
Positie van beugels kast

Figuur 5:
Muurbeugel

Figuur 6:
Optioneel voor de kast

6.2. Montage van de steunsystemen


Men heeft verschillende mogelijkheden om een steunsysteem te plaatsen. Een steun kan bevestigd worden op de vloer, mogelijks met behulp van een betonanker of een grondanker. Daarnaast bestaan ook nog de mogelijkheden van een steun als wandmontage of een steun als balustrademontage. De hoogte van de trekstang is afhankelijk van de schermhoogte. Voor het sluitsysteem is de vuistregel om dit op halve hoogte te voorzien. Zorg er steeds voor dat het steunsysteem goed verankerd is!

MONTAGESYSTEMEN		
Vloermontage	Wandmontage	Balustrademontage
A2642 	A2644 	A2643
Opties voor vloermontage		Optie voor wand- of balustrademontage
A2640 betonanker 	A2641 grondanker 	A2639 muurconsole voor kolom

Tabel 2: Montagesystemen

7. EXPLODED VIEW SL400




NR.	ART. NR.	BENAMING
18	11926	Stelschroef DIN 914 - M4 x 8 - RVS
20	48558	Trekstang SL400
21	2122	Doekpees Ø6 mm
22	48559	Basis handvat SL400
23	48560	Handgreep SL400
24	48593	Vierkante moer DIN 557 - M6 - A2
25	19175	Bout DIN 7991 - M6 x 12 - A2
26	48587	Bout DIN 912 - M8 x 25 - A2
27	11926	DIN 914 M4x8
28	11462	torpedoklem 6x35
29	48561	Sluitstuk voor trekstang SL400
30	63616	Rem SL400
31	48592	Bout ISO 7380 - M8 x 10 - A2
32	48562	Vloerwiel met as
33	48574	Aanslag schuin doek SL400
35	48563	Muurbeugel SL400 - brut
36	48572	Beschermrubber SL400 - 20 x 10 x 2


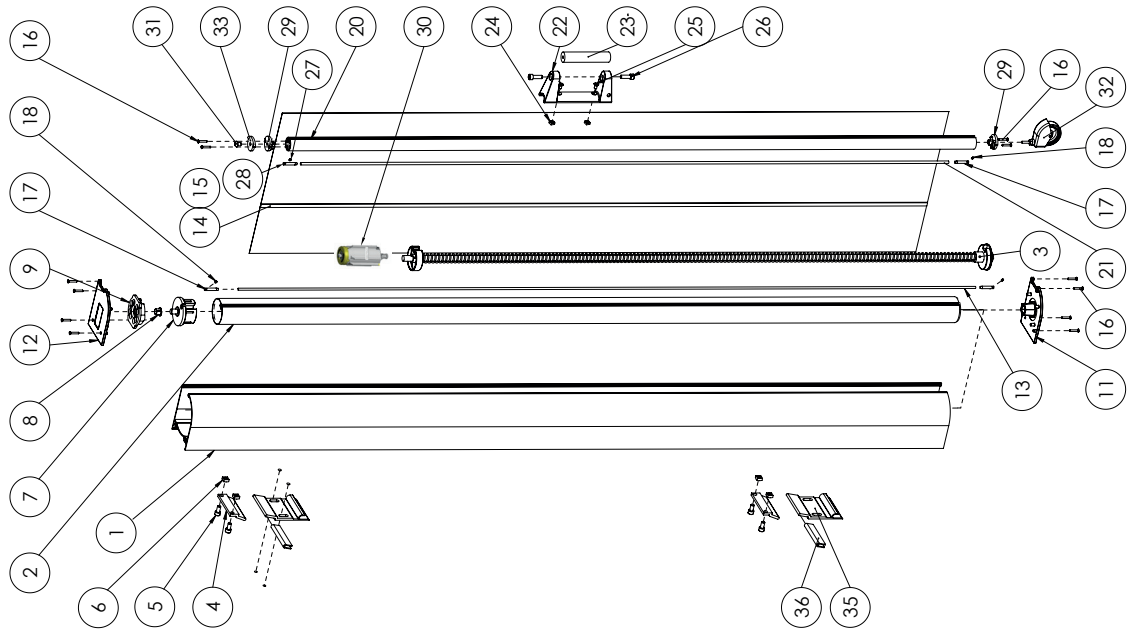




NR.	ART. NR.	BENAMING
1	48545	Kastprofiel SL400
2	50162	Oprolas Ø63 mm
3	48549	Veeras oprolas Ø60 mm L = 1,16 mm en 16 toeren
4	48547	Beugelprofiel kast SL400
5	42429	Bout DIN 912 - M8 x 16 - A2
6	48594	Vierkante moer DIN 557 - M8 - A2
7	48548	Buisprop 63 mm SL400 met pen Ø12 mm
8	40199	Glijlager
9	48551	Glijlagerflens SL400
10		Doek
11	48556	Console inv. zeskant 17 SL400 brut
12	48557	Console SL400 - brut
13	2123	Doekpees Ø5 mm
14	48553	Versterkingsstrip SL400 L = 2 m - 9 x 2,5 mm
15	48555	Versterkingsstrip SL400 L = 2,5 m - 9 x 2,5 mm
16	48597	Bout DIN 7982 CZ - 3,9 x 25 - A2
17	11462	Torpedoklem Ø6 x 35 - messing

Figuur 7: Exploded view SL400

8. ONDERDELEN STEUNSYSTEMEN

VLOERMONTAGE	OPTIE		ART. NR.	BENAMING	EXTRA MOGELIJKHEDEN	
	A2642		48579	BODEMSTEUNPLAAT SL400 - BLANK	A2640 Betonanker	
			48580	AFDEK + SLOTHOUDER		
			48590	BOUT DIN 7500M - M5 X 25 - A2		
			48578	STEUNPROFIEL SL400	A2641 Grondanker	
			48582	VEILIGHEIDSSLOT SL400		


BALLUSTRADEMONTAGE	OPTIE		ART. NR.	BENAMING	EXTRA MOGELIJKHEDEN	
	A2643		48581	BODEMDEKPLAAT SL400	A2639 Muurconsole voor kolom	 Samenstelling zie volgende pagina
			48580	AFDEK + SLOTHOUDER		
			48590	BOUT DIN 7500M - M5 X 25 - A2		
			48578	STEUNPROFIEL SL400		
			48582	VEILIGHEIDSSLOT SL400		
			48591	BOUT DIN 7500C - M5 X 10 - A2		
			48583	WANDMONTAGEBLOK		
			48588	BOUT DIN 933 - M6 X 35 - A2		
			2273	SLUITRING DIN 125A - M6		
			48593	MOER DIN 557 - M6 - A2		

WANDMONTAGE	OPTIE		ART. NR.	BENAMING	EXTRA MOGELIJKHEDEN	
	A2644		48580	AFDEK + SLOTHOUDER	A2639 Muurconsole voor kolom	 Samenstelling zie volgende pagina
			48590	BOUT DIN 7500M - M5 X 25 - A2		
			48678	STEUNPROFIEL L = 250 MM - SL400		
			48582	VEILIGHEIDSSLOT SL400		
			48583	WANDMONTAGEBLOK		
			48588	BOUT DIN 933 - M6 X 35 - A2		
			2273	SLUITRING DIN125A - M6 - A2		
			48593	MOER DIN 557 - M6 - A2		


OPTIONEEL

OPTIE 'MUURCONSOLE VOOR DE KAST'

A2638



ART. NR.	BENAMING
48575	MONTAGE HOEK KAST SL400
2277	SLUITRING DIN 125A - M8 - A2
8219	BOUT DIN 933 - M8 X 25 - A2
42820	BORGMOER DIN 985 - M8 - A2

OPTIE 'MUURCONSOLE VOOR KOLOM'		
A2639		
	ART. NR.	BENAMING
	48584	MONTAGE HOEK KOLOM SL400
	2273	SLUITRING DIN 125A - M6 - A2
	48589	BOUT DIN 933 - M6 X 35 - A2
	48593	MOER DIN 557 - M6 - A2

9. BESTELFORMULIER

9.1. Klantgegevens

In het bovenste vak worden de klantgegevens en het leveringsadres ingevuld, net als de besteldatum en de gewenste leveringsdatum.

9.2. Ingave van het product zelf

– TYPE & AANTAL

- Keuze maken tussen SL400/RECHT of SL400/SCHUIN
- + aantal identieke wind- en zonneschermen

– UITVAL

- Uitval is de afstand in geopende positie tussen kast en trekstang (inclusief kast en trekstang).
- Uitval is minimaal 1000 mm en maximaal 4000 mm.

– HOOGTE

- Hoogte is de afstand tussen bovenzijde kast en vloer. Dit is inclusief 50 mm van het loopwielletje.
- Voor de rechte SL400 is de hoogte minimaal 1400 mm en maximaal 2150 mm.
- Voor de schuine SL400 is de hoogte minimaal 1450 mm en maximaal 2550 mm.

– HOOGTE TREKSTANG (enkel van belang bij schuine SL400!)

- Hoogte van de trekstang bij schuine SL400 is minimaal 600 mm en maximaal 2400 mm.

– DOEKUITLOOP

- Keuze maken tussen Links of Rechts

– KLEUR

- Keuze maken voor de Kleur van het gestel: behuizing, trekstang en handvat in RAL-kleur

– DOEK

- Eerst de keuze maken tussen ACRYL, SOLTIS 86, SOLTIS 92 of SOLTIS 96.
- Vervolgens de referentie van het doek (hiervoor kunnen collectieboeken geraadpleegd worden).

– MONTAGESYSTEEM

- Keuze uit: A2642 Vloermontage
A2643 Balustrademontage
A2644 Wandmontage

– OPTIES

- A2640 Betonanker (Enkel mogelijk bij vloermontage!)
- A2641 Grondanker (Enkel mogelijk bij vloermontage!)
- A2643 Muurconsole voor kolom (Mogelijk bij balustrade- en wandmontage!)
- A2638 Muurconsole voor de kast
- A2645 Langere trekstang (Enkel mogelijk bij scherm met schuine doek: de trekstang sluit dan de kast volledig af)
- A1548 SL400 zonder rem

BESTELFORMULIER SL400

DATUM: REFERENTIE:

KLANT/FACTURATIE

Naam:
Adres:

Klantnr: BTW:
Tel: Fax:


LEVERINGSADRES

Naam:
Adres:

Tel: Fax:
Gewenste leveringstermijn :


TYPE & AFMETINGEN

☐ Wind-Zonnewering SL400 / RECHT




Uitval:	mm
min. 1000 <> max. 4000	
Hoogte:	mm
min. 1400 <> max. 2150	

☐ Wind-Zonnewering SL400 / SCHUIN



MONTAGESYSTEEM



☐ Vloermontage
A2642




☐ Balustrademontage
A2643



☐ Wandmontage
A2644

OPTIES BIJ MONTAGESYSTEEM

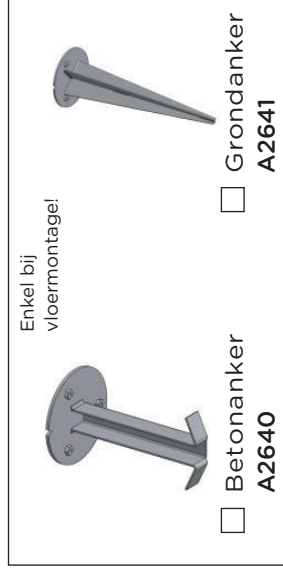

Enkel bij vloermontage!

☐ Betonanker
A2640

☐ Grondanker
A2641

Enkel bij balustrade- & wandmontage!


☐ Muurconsole voor kolom
A2643

GESTELKLEUR & DOEKKEUZE


Kleur	RAL:	Acryl	Soltis	ref.:
Doek				

 De doeken worden steeds met verticale banen geconfectioneerd. Hou bij het bepalen van de hoogte rekening dat minstens 40 mm nodig is om in te haken en dat de kast 50 mm boven de vloer wordt gemonteerd.

DOEKUITLOOP




☐ Links




☐ Rechts

ANDERE OPTIES



☐ Muurconsole voor kast
A2638



☐ Langere trekstang
A2645

☐ Zonder rem
A1548