

STORE VENT/SOLEIL

SL400

réf. 49009


FICHE TECHNIQUE DU STORE VENT/SOLEIL SL400

TABLE DES MATIÈRES

1. GÉNÉRAL	3
2. DIMENSIONS MINIMALES ET MAXIMALES	3
3. TOILES	4
3.1. Types de toiles	4
3.2. Déroulement de la toile	4
3.3. Confection de la toile	4
4. COMMANDE	4
5. POIDS	4
6. MONTAGE DU CAISSON ET DU SYSTÈME DE SUPPORT	5
6.1. Montage du caisson	5
6.2. Montage des systèmes de support	5
7. VUE ÉCLATÉE SL400	6
8. PIÈCES SYSTÈMES DE SUPPORT	7
9. FORMULAIRE DE COMMANDE	9
9.1. Données client	9
9.2. Saisie du produit proprement dit	9
FORMULAIRE DE COMMANDE SL400	10

FICHE TECHNIQUE DU STORE VENT/SOLEIL SL400

1. GÉNÉRAL

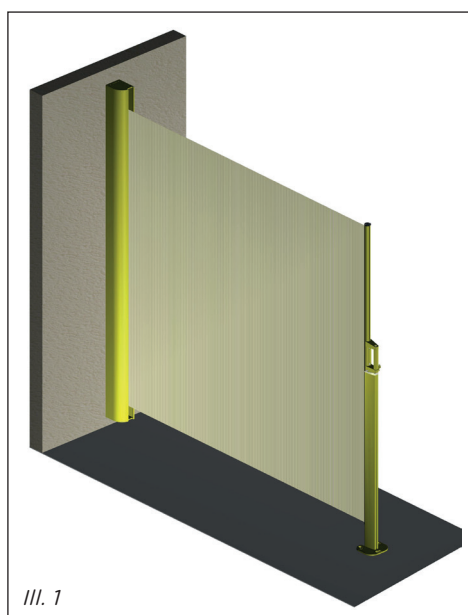

III. 1 :
Le SL400

SL400 – pare-vent soleil avec des avantages intéressants. Le SL400 sert à créer l'intimité, à protéger du soleil et du vent sur les terrasses, balcons ainsi que les terrasses extérieures de tavernes et restaurants et il peut également être utilisé comme protection latérale pour un store banne.

Le store s'ouvre à la main en tirant la tige de traction avec poignée vers l'extérieur et en accrochant l'autre partie à un profil de support fixe. La toile du store est maintenue sous tension par un ressort intégré dans l'axe d'enroulement. Un frein hydraulique provoque un enroulement retardé du tissu. Pour avoir un bon comportement d'enroulement, l'angle d'écoulement ne peut pas être supérieur à 1 cm/mètre.

Le SL400 est livrable dans toutes les couleurs RAL.

2. DIMENSIONS MINIMALES ET MAXIMALES

	DROIT		INCLINÉ	
	MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM
Hauteur (incl. 50 mm du sol)	1400 mm	2150 mm	1450 mm	2550 mm
Projection	1000 mm	4000 mm	1000 mm	4000 mm
Hauteur tige de traction	1310 mm	2060 mm	600 mm	2400 mm
Angle	--	--	5° (déclin de 87 mm par mètre)	15° (déclin de 270 mm par mètre)

Tableau 1 : Dimensions minimales et maximales


3. TOILES

3.1. Types de toile

Les toiles suivantes sont disponibles :


- Toiles acryliques de Dickson ORCHESTRA
- Toiles de la collection Top d'Harol
- Toiles de la collection Soltis 86, 92 et 96

3.2. Déroulement de la toile

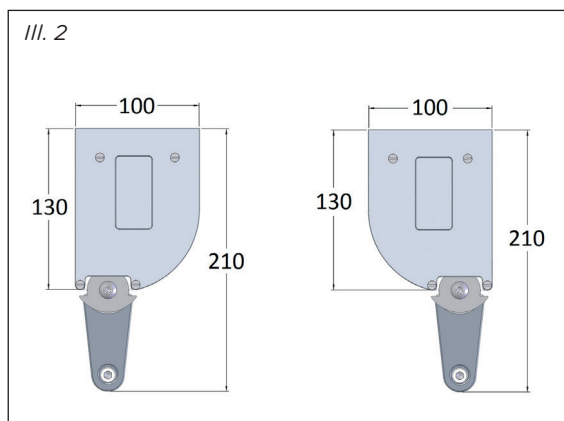

III. 2 :
Déroulement de la toile
gauche et droite

3.3. Confection de la toile

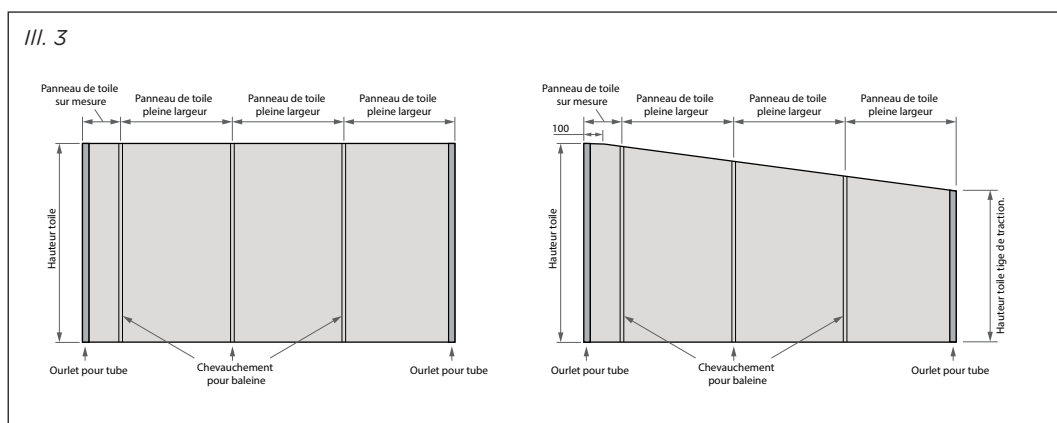

III. 3 :
Confections de la toile

Il s'agit d'une configuration de la toile avec la projection la plus longue.

Le nombre de baleines varie en fonction de la longueur de projection et du type de toile : à savoir à 1200 mm pour Acryl et à 1.700 mm pour Soltis 86, 92 et 96.

Le store sera toujours livré avec des bandes verticales.

4. MANŒUVRE


La manoeuvre se fait à l'aide d'une tige de traction. L'axe d'enroulement dans le caisson est muni d'un axe à ressort (dia 63).

5. POIDS

Le poids du SL400 est de 7 à 9 kg par mètre de hauteur.

6. MONTAGE DU CAISSON ET DU SYSTÈME DE SUPPORT

6.1. Montage du caisson


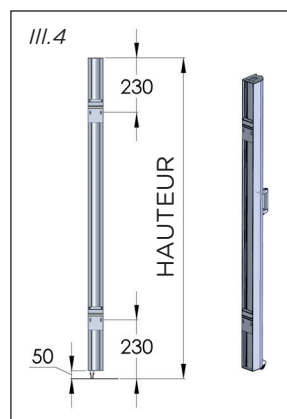


La hauteur des étriers de fixation sur le mur doit correspondre à la distance entre les étriers sur le pare-vent soleil SL 400 dont le caisson doit être placé à 50 mm du sol et verticalement en raison de la roulette en bas de la tige de traction.

Le choix du matériel de fixation des étriers dépend fortement de la surface. Pour des murs en béton cellulaire, en pierres tendres ou creuses, il convient d'opter pour les matériaux de fixation appropriés comme les boulons à cheville, les chevilles chimiques, etc. à déterminer par l'installateur. La société Harol décline toute responsabilité pour des vis qui se dévisseraient éventuellement.

Chaque store dispose de maximum 2 étriers. Un caoutchouc d'amortissement est placé sur chaque étrier, après quoi le SL400 est hissé au-dessus des étriers, puis pressé vers le bas, de manière à protéger suffisamment le store et à bien le fixer. Avec des stores plus lourds, il est préférable de hisser le pare-vent à deux personnes.

En option, le caisson peut également être accroché avec des cornières : Option **A2638**: console murale pour le caisson.



III. 4 :
Position des étriers
caisson

III. 5 :
Etrier mural

III. 6 :
En option pour le
caisson

6.2. Montage des systèmes de support

On dispose de plusieurs possibilités pour placer un système de support. Un support fixé au sol peut également être fixé à une ancre en béton ou à un tirant d'ancrage. On a également un support comme montage mural et comme montage de balustrade. La hauteur dépend de la hauteur du store, un principe est de prévoir le système de verrouillage à mi-hauteur. Veillez à ce que le système de support soit bien ancré !


SYSTÈMES DE MONTAGE		
Montage au sol	Montage mural	Montage sur balustrade
A2642 	A2644 	A2643
Options pour montage au sol		Options pour montage mural et sur balustrade
A2640 ancrage au béton 	A2641 ancrage au sol 	A2639 console murale pour colonne

Tableau 2 : Systèmes de montage

FICHE TECHNIQUE DU STORE VENT/SOLEIL SL400

7. VUE ÉCLATÉE DU SL400

NO.	ART. NO.	NOM
18	11926	DIN914 M4 x 8 inox
20	48558	Tige de traction SL400
21	2122	Barre pour toile dia 6
22	48559	Poignée
23	48560	Axe poignée
24	48593	Ecrou carré DIN557 A2 M6
25	19175	Vis DIN 7991 A2 M6 x 12
26	48587	Vis DIN 912 A2 M8 x 25
27	11926	DIN 914 M4x8
28	11462	pince torpille 6x35
29	48561	Couvercle tige de traction SL400
30	63616	Frein hydraulique SL400
31	48592	Vis ISO 7380 A2 M8 x 10
32	48562	Rou avec axe
33	48574	Butée toile couper en biseau
35	48563	Support mural SL400 - brut
36	48572	Protection caoutchouc SL400 20 x 10 x 2



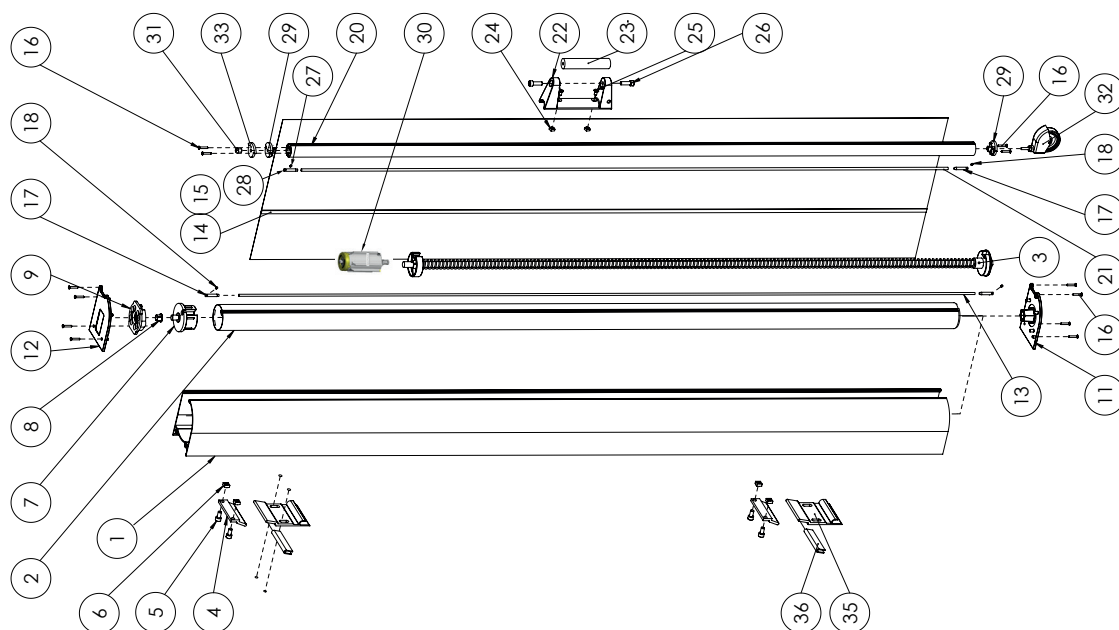




NO.	ART. NO.	NOM
1	48545	Caisson SL400
2	50162	Axe d'enroulement dia 63 mm
3	48549	Axe resort pour axe d'enroulement 60 mm L = 1,16 m 16 t
4	48547	Etrier profile caisson SL400
5	42429	Vis DIN912 A2 M8 x 16
6	48594	Ecrou carré DIN557 A2 M8
7	48548	Embout 63 mm SL400 avec pivot 12 mm
8	40199	Coussinet coulissant
9	48551	Support d'axe SL400
10		Toile
11	48556	Console support hex 17 int SL400
12	48557	Console int SL400
13	2123	Barre pour toile dia 5
14	48553	Bande de renforcement SL400 L = 2 m 9 x 2,5
15	48555	Bande de renforcement SL400 L = 2,5 m 9 x 2,6
16	48597	Vis DIN 7982C A2 3,9 x 25
17	11462	Attache à torpédo



III. 7 : Vue éclatée du SL400


FICHE TECHNIQUE DU STORE VENT/SOLEIL SL400


8. PIÈCES SYSTÈMES DE SUPPORT

MONTAGE AU SOL	OPTION		ART. NO.	NOM	POSSIBILITÉS SUPPLÉMENTAIRES	
	A2642		48579	SUPPORT DE SOL SL400 BRUT	A2640 Ancrage au béton	
			48580	COUVERCLE PROFIL SUPPORT SL400		
			48590	VIS DIN 7500M A2 M5 x 25		
			48578	PROFIL SUPPORT SL400 BRUT	A2641 Ancrage au sol	
			48582	PROTECTION D'ENFANT + CABLE SL400		

MONTAGE SUR BALUSTRADE	OPTION		ART. NO.	NOM	POSSIBILITÉS SUPPLÉMENTAIRES	
	A2643		48581	COUVERCLE DE RECOUVREMENT SL400	A2639 Console murale pour colonne	 composition, voir page suivante
			48580	COUVERCLE PROFIL SUPPORT SL400		
			48590	VIS DIN 7500M A2 M5 x 25		
			48578	PROFIL SUPPORT SL400 BRUT		
			48582	PROTECTION D'ENFANT + CABLE SL400		
			48591	VIS DIN 7500C A2 M5 x 10		
			48583	BLOCK MONTAGE MURALE		
			48588	VIS DIN 933 A2 M6 x 35		
			2273	RONDELLES DIN 125A M6		
			48593	ECROUS CARRES DIN 557 A2 M6		

MONTAGE MURAL	OPTION		ART. NO.	NOM	POSSIBILITÉS SUPPLÉMENTAIRES	
	A2644		48580	COUVERCLE PROFIL SUPPORT SL400	A2639 Console murale pour colonne	 composition, voir page suivante
			48590	VIS DIN 7500M A2 M5 x 25		
			48678	PROFIL SUPPORT SL400 BRUT		
			48582	PROTECTION D'ENFANT + CABLE SL400		
			48583	BLOCK MONTAGE MURALE		
			48588	VIS DIN 933 A2 M6 x 35		
			2273	RONDELLES DIN 125A M6		
			48593	ECROUS CARRES DIN 557 A2 M6		

OPTION 'CONSOLE MURALE POUR LE CAISSON'			
FACULTATIF	A2638		
		ART. NO.	NOM
		48575	CORNIERE DE MONTAGE SL400
		2277	RONDELLES DIN 125A A2 M8
		8219	VIS DIN 933 A2 M8 x 25
	42820	ECROUS AUTO-BLOQUANT DIN 985 A2 M8	

OPTION 'CONSOLE MURALE POUR COLONNE'		
A2639		
	ART. NO.	NOM
	48584	CORNIERE DE MONTAGE SUPPORT SL400
	2273	RONDELLES DIN 125A A2 M6
	48589	VIS DIN 6912 A2 M6 x 12
	48593	ECROUS CARRES DIN 557 A2 M6

9. FORMULAIRE DE COMMANDE

9.1. Données client

Les données client et l'adresse de livraison sont remplies dans la case supérieure, tout comme la date de commande et la date de livraison souhaitée.

9.2. Saisie du produit proprement dit

– TYPE ET QUANTITE

- Faire un choix entre SL400/DROIT ou SL400/INCLINE.
- + nombre de pare-vent/soleil identiques.

– PROJECTION

- La projection est la distance en position ouverte entre le caisson et la tige de traction (caisson et tige de traction compris).
- La projection est de minimum 1000 mm et de maximum 4000 mm.

– HAUTEUR

- La hauteur est la distance entre le dessus du caisson et le sol. Cela comprend les 50 mm de la roulette.
- Pour le SL400 droit, la hauteur minimale est de 1400 mm et la hauteur maximale de 2150 mm.
- Pour le SL400 incliné, la hauteur minimale est de 1450 mm et la hauteur maximale de 2550 mm.

– HAUTEUR TIGE DE TRACTION (important uniquement pour le SL400 incliné !)

- La hauteur de la tige de traction pour le SL400 incliné est de minimum 600 mm et de maximum 2400 mm.

– DEROULEMENT DE LA TOILE

- Choisir entre Gauche ou Droite.

– COULEUR

- Choisir la Couleur de la structure : caisson, tige de traction et poignée dans une couleur RAL.

– TOILE

- D'abord choisir entre ACRYL, SOLTIS 86, SOLTIS 92 ou SOLTIS 96.
- Ensuite la référence de la toile (des livres de collection peuvent être consultés à cet effet).

– SYSTEME DE MONTAGE

- Choix entre :
 - A2642 Montage au sol
 - A2643 Montage sur balustrade
 - A2644 Montage mural

– OPTIONS

- A2640 Ancrage au béton (possible uniquement pour un montage au sol !)
- A2641 Ancrage au sol (possible uniquement pour un montage au sol !)
- A2643 Console murale pour colonne (possible avec un montage sur balustrade et mural !)
- A2638 Console murale pour le caisson
- A2645 Tige de traction plus longue (possible uniquement pour un store avec toile inclinée : la tige de traction ferme alors entièrement le caisson)
- A1548 Sans frein

FORMULAIRE DE COMMANDE SL400

DATE:
REFERENCE:

CLIENT / FACTURATION

Nom:

Adresse:

N° client: TVA:

Tél: Fax:

DATE:
REFERENCE:

ADRESSE DE LIVRAISON

Nom:


Adresse:

Tél: Fax:

Délai souhaité:


TYPE ET DIMENSIONS

- ☐
- Store vent/soleil SL400 / DROIT




Projection :	mm
min. 1000 <> max. 4000	
Hauteur :	mm
min. 1400 <> max. 2150	

- ☐ Store vent/soleil SL400 / INCLINE




Projection :	mm
min. 1000 <> max. 4000	
Hauteur :	mm
min. 1450 <> max. 2550	
Hauteur tige de traction :	mm
min. 600 <> max. 2400	

DEROULEMENT DE LA TOILE



- ☐ Gauche ☐ Droite




COULEUR DE STRUCTURE ET CHOIX DE TOILE

Couleur	RAL :		
Toile	Acryl	Soltis	réf. :


 Les toiles sont toujours confectionnées avec des bandes verticales. En déterminant la hauteur, sachez qu'il faut prévoir au moins 40 mm pour l'accrochage et que le caisson est monté à 50 mm au-dessus du sol.

SYSTEME DE MONTAGE



- ☐ Montage au sol **A2642** ☐ Montage sur balustrade **A2643** ☐ Montage mural **A2644**

OPTIONS POUR SYSTEME DE MONTAGE




possible uniquement
pour un montage
au sol !




possible avec un montage sur balustrade et mural !

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Ancre au béton
A2640 | ☐ Ancre au sol
A2641 | ☐ Console murale
pour colonne
A2643 |
|---|---|---|

POSSIBILITÉS SUPPLÉMENTAIRES



- ☐ Console murale
pour le caisson
A2638



- ☐ Tige de traction plus longue **A2645**
- ☐ Sans frein **1548**